

Einachs ungebremst, PK 751



PK 751 mit Zubehör: H-Galerie, vordere Klappe mit um 50 cm ausziehbarer Zugdeichsel, Gurtleiste serienmäßig.



PK 751 mit Zubehör: H-Galerie kombiniert mit Gurtleiste. Praktisch: Die serienmäßig am Rahmen angeschweißten Gurtösen zur Transportsicherung der Ladung.

Zubehör- und Ausrüstungsvarianten: (PK 751 - 1001)

- **Vordere Klappe** (nicht lieferbar bei Bordwandüberhöhe)
- **Stützrad, leichte Ausführung** mit Klemmhalterung (serienmäßig bei allen gebremsten PK-Typen)
- **Rohrstützen**, 1 Paar mit einfacher Klemmhalterung
- **Stoßdämpfer**, für noch ruhigeres Fahrverhalten (serienmäßig bei allen gebremsten PK-Typen)
- **Diebstahlsicherungen und Adapterstecker**
- **Ersatzrad und Ersatzradhalterung**
- **H-Galerie**
- **Dachgestelle mit PVC-Planen** in verschiedenen Höhen und Farben
- **Bordwandaufsätze**, steckbar, 400 mm, 600 mm, 800 mm
- **Thermodeckel**
- **Lastenträger** auf Bordwand oder Deckel montiert
- **Fahrradträger** für Lastenträger, lose beigelegt
- Bei Zubehör Deckel, Aufsatz und Erhöhung der Bordwände entfällt die Gurtleiste.



PK 751 mit Zubehör: höhenverstellbare Zugdeichsel mit LKW-DIN-Zugöse, schweres automatisch umklappbares Stützrad. Gurtleiste serienmäßig.



PK 751 in Ausführung mit vorderer Klappe. Serienmäßig: Spannseile an der Heckklappe, ohne Gurtleiste, da Zubehör: aufsteckbare Bordwandaufsätze 400 mm hoch.

- **Höhenverstellbare Zugdeichsel**, mit LKW-DIN-Zugöse (nur bei ungebremsten Anhängern ohne vordere Klappe möglich).
- **Motorradtransportsatz** mit 1 Standschiene und 1 Auffahrschiene, 4 Gurte, 4 Anbinderinge 10 x 65 im Anhänger montiert.
- **Alu-Auffahrrampen**, für den Gerätetransport.
- **Erhöhung der Bordwände** um jeweils 200 mm auf 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm Gesamthöhe möglich.

Bordwandhöhen:	mit Heckklappe	mit Türe links angeschlagen
400 mm	●	—
600 mm	●	—
800 mm	—	●
1000 mm	—	●
1200 mm	—	●

Anhänger mit hinterer Türe statt Heckklappe werden grundsätzlich wie folgt geliefert: Bordwände mit Dichtband, Türe mit Alu-Überschlagprofil und Türfeststeller auf 90° und 180°.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
PK 751	Einachsrig ungebremst	14 Zoll/5	1810 x 1060 x 400	3090 x 1573 x 910	750 kg ¹	192 kg	558 kg
PK 751	Einachsrig ungebremst	14 Zoll/5	2010 x 1060 x 400	3390 x 1573 x 910	750 kg ¹	200 kg	550 kg
PK 751	Einachsrig ungebremst	14 Zoll/5	2010 x 1260 x 400	3390 x 1773 x 910	750 kg ¹	208 kg	542 kg
PK 751	Einachsrig ungebremst	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 400	3490 x 1773 x 910	750 kg ¹	226 kg	524 kg
PK 751	Einachsrig ungebremst	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3840 x 1773 x 910	750 kg ¹	256 kg	494 kg
PK 751	mit Teleskopdeichsel	14 Zoll/5	2010 x 1060 x 400	freie Deichsellänge 2670 mm	750 kg ¹	218 kg	532 kg
PK 751	mit Teleskopdeichsel	14 Zoll/5	2010 x 1260 x 400	freie Deichsellänge 2670 mm	750 kg ¹	226 kg	524 kg
PK 751	mit Teleskopdeichsel	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	freie Deichsellänge 2420 mm	750 kg ¹	274 kg	476 kg
PK 751	mit Laderampe 1200 mm ²	14 Zoll/5	2010 x 1060 x 400	3390 x 1573 x 910/1710	750 kg ¹	215 kg	535 kg
PK 751	mit Laderampe 1200 mm ²	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 400	3490 x 1773 x 910/1710	750 kg ¹	244 kg	506 kg
PK 751	mit Laderampe 1200 mm ²	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3840 x 1773 x 910/1710	750 kg ¹	274 kg	476 kg

¹ Alle Typen ohne Mehrpreis auf 600 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

² Auffahr-/Laderampe hinten, inkl. 2 Rohrstützen mit einf. Klemmhalterung u. Alu-Auffahrprofil: Tragkraft max. 800kg b. Radstand mind. 1250 mm, 2-tlg. 400/800 mm lang, steckbar, siehe Bild auf Seite 4 links oben.

Kasteninnenbreite 1300 mm und 1600 mm als Plattform oder mit abnehmbaren Bordwänden 300 mm ➔ siehe Modellreihe MO/MH!

Einachs gebremst PK 1001



PK 1001 serienmäßig mit Stoßdämpfern, Vierkant-Rohrbremse und Stützrad leicht. Zubehör: Aluminiumriffelbech-Kotflügel. Neuer Thermodeckel, spritzwasserdicht, mit Gasdruckfeder als Hebehilfe zum Feststellen. Zusätzlich kann auf den Deckel noch ein Lastenträger montiert werden.

Typ	Ausführung	Bereifung/ Lochzahl	Kastinnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen- gewicht	Nutz- last
PK 1001	Einachsiger gebremst	14 Zoll/5	1810 x 1060 x 400	3165 x 1573 x 910	1000 kg ^{1,2}	224 kg	776 kg
PK 1001	Einachsiger gebremst	14 Zoll/5	2010 x 1060 x 400	3365 x 1573 x 910	1000 kg ^{1,2}	232 kg	768 kg
PK 1001	Einachsiger gebremst	14 Zoll/5	2010 x 1260 x 400	3365 x 1773 x 910	1000 kg ^{1,2}	240 kg	760 kg
PK 1001	Einachsiger gebremst	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 400	3615 x 1773 x 910	1000 kg ^{1,2}	258 kg	742 kg
PK 1001	Einachsiger gebremst	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3855 x 1773 x 910	1000 kg ^{1,2}	286 kg	714 kg
PK 1001	mit Laderampe 1200 mm ³	14 Zoll/5	2010 x 1060 x 400	3365 x 1573 x 910/1710	1000 kg ^{1,2}	250 kg	750 kg
PK 1001	mit Laderampe 1200 mm ³	14 Zoll/5	2210 x 1260 x 400	3615 x 1773 x 910/1710	1000 kg ^{1,2}	276 kg	724 kg
PK 1001	mit Laderampe 1200 mm ³	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3855 x 1773 x 910/1710	1000 kg ^{1,2}	304 kg	696 kg

¹ Diese Typen ohne Mehrpreis auf 800 kg oder 750 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

² Diese Typen auf 1350 kg auflastbar.

³ Auffahr-/Laderampe hinten, inkl. 2 Rohrstützen mit einf. Klemmhalterung u. Alu-Auffahrprofil: Tragkraft max. 800kg b. Radstand mind. 1250 mm, 2-tlg. 400/800 mm lang, steckbar siehe Bild auf Seite 4 links oben.

PK-Serie auf Kundenwunsch variabel veränderbar:



PK 2002 mit um 800 mm erhöhten Bordwänden auf insgesamt 1200 mm. Hinten mit links angeschlagener Türe statt Heckklappe. Weiteres Zubehör: Mit Thermo-Deckel, Rohrstützen und Zurrleiste **TOPZURR24** beidseitig seitlich 400 mm über dem Anhängerboden montiert. In dieser Zurrleiste können Nockenfitting oder Absperrstangen eingehängt werden. Serienmäßig: große geschützte Beleuchtungseinheit.



PK 751 mit Teleskopdeichsel um 1,3 m ausziehbar, je nach Kastenlänge bis zu 2670 mm freie Deichsellänge möglich.



Ein leichtes Überfahren der Auffahr-/Laderampe ist durch unser Alu-Auffahrprofil auch mit kleinsten Rädern problemlos möglich.




Die PK-Serie ist variabel ausstattbar, z.B. mit aufsteckbarer, überfahrbarer Auffahr-/Laderampe, Lauffläche Siebdruck, Alu-Auffahrprofil, Gesamtlänge 1200 mm (400/800 mm), belastbar bis max. 500 kg. Serienmäßig: Rohrstützen mit doppelter Klemmhalterung.

PK 1351 mit Zubehör: Auffahr-/Laderampe steckbar mit Rohrstützen, Aufsätze 800 mm, PVC-Flachplane. Leichtes Überfahren der Auffahr-/Laderampe durch unser Alu-Auffahrprofil.

Das sind die entscheidenden Vorteile:


Die PK-Modellreihe zeichnet sich durch ihre stabile, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte und neuartige Doppel-Z-Rahmenkonstruktion aus. Massive Querunterzüge bieten zusätzliche Stabilitätsreserven. Durch die spezielle Segmentbauweise sind alle Rahmenteile bei evtl. Beschädigungen leicht austauschbar. Die komplette Feuerverzinkung bietet optimalen Schutz gegen Korrosion und andere Umwelteinflüsse.

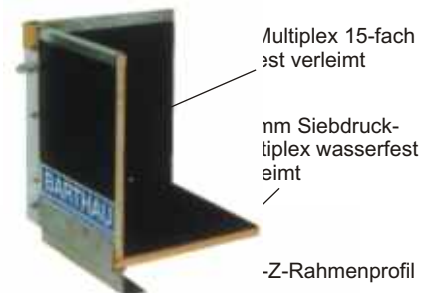

Multiplex 15-fach
st verleimt

mm Siebdruck-
multiplex wasserfest
eimt

-Z-Rahmenprofil

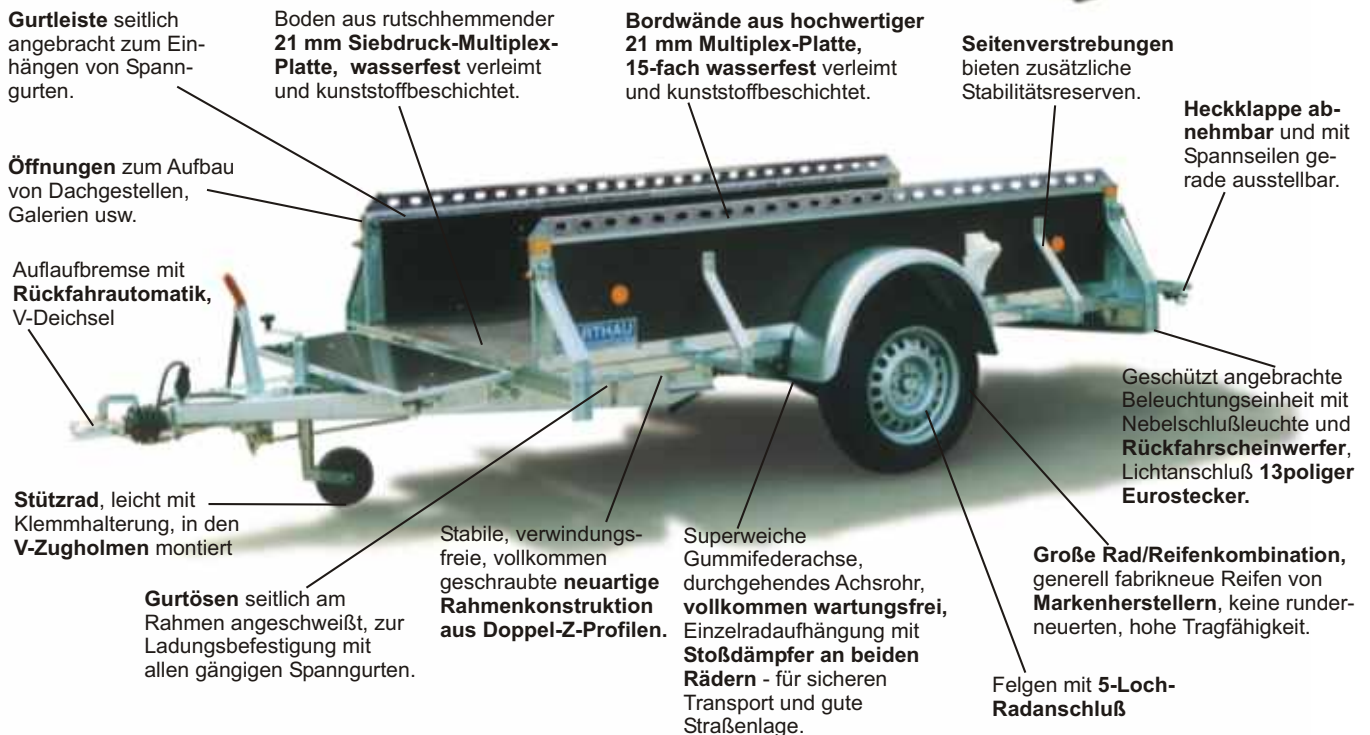

Gurtleiste seitlich angebracht zum Einhängen von Spann Gurten.

Boden aus rutschhemmender **21 mm Siebdruck-Multiplex-Platte**, wasserfest verleimt und kunststoffbeschichtet.

Bordwände aus hochwertiger 21 mm Multiplex-Platte, 15-fach wasserfest verleimt und kunststoffbeschichtet.

Seitenverstrebungen bieten zusätzliche Stabilitätsreserven.

Heckklappe abnehmbar und mit Spannseilen gerade ausstellbar.

Öffnungen zum Aufbau von Dachgestellen, Galerien usw.

Auflaufbremse mit **Rückfahrautomatik**, V-Deichsel

Stützrad, leicht mit Klemmhalterung, in den **V-Zugholmen** montiert

Gurtösen seitlich am Rahmen angeschweißt, zur Ladungsbefestigung mit allen gängigen Spanngurten.

Stabile, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte **neuartige Rahmenkonstruktion aus Doppel-Z-Profilen**.

Superweiche Gummifederachse, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**, Einzerradaufhängung mit **Stoßdämpfer an beiden Rädern** - für sicheren Transport und gute Straßenlage.

Geschützt angebrachte Beleuchtungseinheit mit Nebelschlussleuchte und **Rückfahrscheinwerfer**, Lichtanschluß **13poliger Eurostecker**.

Große Rad/Reifenkombination, generell fabrikneue Reifen von **Markenherstellern**, keine runderneuten, hohe Tragfähigkeit.

Felgen mit **5-Loch-Radanschluß**

Praxisgerechte Ausrüstungen bis ins Detail:



PK 1351 mit Gurtleisten auf den seitlichen Bordwänden oben angebracht zum Einhängen von Zurrgurten.



PK 1351 mit Zubehör: Ersatzrad mit Halterung, Dachgestell und PVC-Plane, die Gurtleiste wird von der Plane überdeckt und kann für Transportbefestigung benutzt werden.



- Schützt das Transportgut vor Witterung, Verlieren und Diebstahl.
- Doppellippige Dichtung zwischen ALU-Profil und Bordwand schützt vor Spritzwasser.
- Leichtes, gasfederunterstütztes Öffnen und Schließen des Deckels.
- Durch das spezielle Aluminiumprofil (umlaufender Schlitz) ist eine einfache Nachrüstung eines Lastenträgers möglich. Handelsübliche Fahrradaufsätze, Dachboxen, Skiaufsätze können wie beim Auto-Dachträger montiert werden.
(Zul. Dachlast von 80 kg bei Anhängerbreite 1060 mm und zul. Dachlast von 68 kg bei Anhängerbreite 1260 mm.)
- Einfach und schnell abnehmbar (nur Gasfeder und aushängbares verstärktes Gußscharnier aushängen).
- Bei Zubehör Deckel entfällt die serienmäßige Gurtleiste.

Anbinderinge, in der Ladefläche versenkt.



Erhöhung der Bordwände um jeweils 200 mm auf 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm Gesamthöhe möglich.

Bordwandhöhen:	mit Heckklappe	mit Türe links angeschlagen*
400 mm	●	—
600 mm	●	—
800 mm	—	●
1000 mm	—	●
1200 mm	—	●

* bei 1560 mm Innenbreite Hecktüren grundsätzlich 2flügelig
Anhänger mit hinterer Türe statt Heckklappe werden grundsätzlich wie folgt geliefert:
Bordwände mit Dichtband, Türe mit Alu-Überschlagprofil und Türfeststeller auf 90° und 180°(ebenso bei 2flügeligen Hecktüren).

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kastinnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
PK 1351	Einachsig gebremst	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 1773 x 910	1350 kg ¹	326 kg	1024 kg
PK 1351	Einachsig gebremst	15 Zoll/5	2510 x 1560 x 400	3960 x 2073 x 910	1350 kg ¹	344 kg	1006 kg
PK 1351	Einachsig gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1260 x 400	4460 x 1773 x 910	1350 kg ¹	346 kg	1004 kg
PK 1351	Einachsig gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910	1350 kg ¹	364 kg	986 kg
PK 1351	mit Laderampe 1200 mm ³	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 1773 x 910/1710	1350 kg ¹	344 kg	1006 kg
PK 1351	mit Laderampe 1200 mm ³	15 Zoll/5	2510 x 1560 x 400	3960 x 2073 x 910/1710	1350 kg ¹	368 kg	982 kg
PK 1351	mit Laderampe 1200 mm ³	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910/1710	1350 kg ¹	388 kg	962 kg
PK 1801	Einachsig gebremst	185 R 14 C/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 1773 x 910	1800 kg ²	334 kg	1466 kg
PK 1801	Einachsig gebremst	185 R 14 C/5	2510 x 1560 x 400	3960 x 2073 x 910	1800 kg ²	352 kg	1448 kg
PK 1801	Einachsig gebremst	185 R 14 C/5	3010 x 1260 x 400	4460 x 1773 x 910	1800 kg ²	354 kg	1446 kg
PK 1801	Einachsig gebremst	185 R 14 C/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910	1800 kg ²	372 kg	1428 kg
PK 1801	mit Laderampe 1200 mm ³	185 R 14 C/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 1773 x 910/1710	1800 kg ²	352 kg	1448 kg
PK 1801	mit Laderampe 1200 mm ³	185 R 14 C/5	2510 x 1560 x 400	3960 x 2073 x 910/1710	1800 kg ²	376 kg	1424 kg
PK 1801	mit Laderampe 1200 mm ³	185 R 14 C/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910/1710	1800 kg ²	396 kg	1404 kg

¹Diese Typen ohne Mehrpreis auf 1200 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

²Diese Typen ohne Mehrpreis auf 1600 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

³Auffahr-/Laderampe hinten, inkl. 2 Rohrstützen mit dopp. Klemmhalterung u. Alu-Auffahrprofil: Tragkraft max. 1000kg b. Radstand mind. 1250 mm, 2-tlg. 400/800 mm lang, steckbar, siehe Bild auf Seite 4 links oben.

Auf Wunsch ist die Typenreihe PK 1351 bis PK 1801 auch mit Rohrdeichsel lieferbar!

(Rohrdeichselverlängerung in Verbindung mit vorderer Klappe auf Anfrage)

Kastinnenbreite 1300 mm und 1600 mm als Plattform oder mit abnehmbaren Bordwänden 300 mm ➡ siehe Modellreihe MO/MH!