



Abnehmbare Arbeitsplattformen auf BARTHAU-Anhänger GH 3502, ausgerüstet mit Planengestell, das einfach auf die Hochgalerie aufgesteckt werden kann. Plane beidseitig hochrollbar.



Leichtes Ab- und Aufsetzen auf dem Anhänger im "Handumdrehen" mit Stapler und mit einem speziellen Hebesatz (siehe oben).



Abgesetzte Arbeitsplattform mit Hochgalerie, dadurch leichte Beladevorgänge. Der Transport-Anhänger kann zeitgleich für andere Zwecke genutzt werden.

Ob Geräte-, Gerüste oder witterungsempfindliche Baustoffe wie z. B. Gips, Zement o. ä. transportiert und auf Baustellen vor Ort gelagert werden müssen. - Die abnehmbare Arbeitsplattform läßt sich besonders vielseitig und systemgleich wie der Materialcontainer, auf Wunsch mit stabiler Hochgalerie und Planenaufbau, einsetzen.


Der entscheidende wirtschaftliche Vorteil dabei ist die hohe Flexibilität. So kann z. B. die mit Baumaterialien beladene Arbeitsplattform komplett auf der Baustelle abgesetzt werden und der Anhänger ist anschließend sofort wieder für andere Transporte einsatzbereit.

Zubehör und Ausrüstungsvarianten:

Arbeitsplattform, Maße: 3120mm x 2120mm, mit Grundgalerie 650 mm hoch einschließlich einer Quersprosse und Aufnahmen für Hebesatz. Sehr stabiler, verwendungsfreier Grundrahmen mit Querunterzügen, feuerverzinkt. Durchgehende Bodenplatte aus 21 mm Siebdruck-Multiplex, 15fach wasserfest verleimt und kunststoffbeschichtet. Serienmäßig mit 4 Stk. am Rahmen angeschweißten Gurtösen.

Arbeitsplattform erweiterbar mit: Hochgalerie 1200 mm hoch (mit Grundgalerie gesamt 1850 mm hoch), sehr stabiler, verwindungsfreier Stahlrahmen mit 2 Quersprossen, feuerverzinkt, mit Aufnahmen für SP/GH-Dachgestell. Besonders geeignet für den Transport von Gerüsten oder langem Ladegut, wie Leitern, Kunststoffrohre usw.

PVC-Plane mit Dachgestellaufsatz 200 mm hoch, zerlegbar, Ladehöhe 2050 mm, einfach werkzeuglos auf Hochgalerie aufsteckbar. PVC-Plane beidseitig hochrollbar. Besonders geeignet für die direkte Vorrat-lagerung witterungsempfindlicher Baustoffe auf Baustellen.

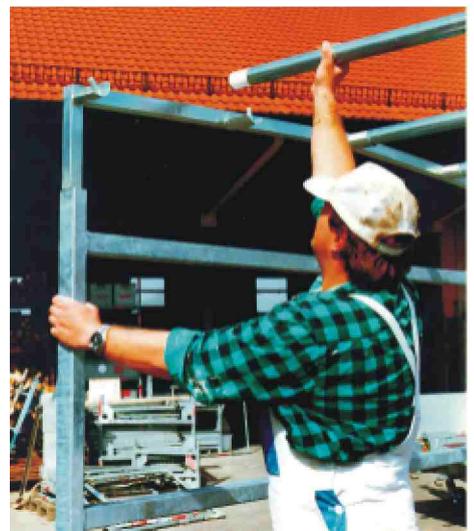

Einfache Handhabung - zerlegbares Dachgestell auf Hochgalerie aufsteckbar.