

# Super-Serienausrüstung!

Fahrkomfort und Straßenlage der Spitzenklasse!  
- Tief, Breit, Stabil - bei 4,50 m Ladefläche!

**Vorderbau**, robust und verwindungsfrei, mit Führungsschiene für stufenlos verstellbaren Windenbock.

**Zubehör: Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Zugseil 8 m mit Haken, stabiler Windenbock.

**Kippvorrichtung** mit 2stufigem Hydraulikzylinder, leicht bedienbare Handpumpe mit großem Ölverratsbehälter.

**Zwei Verstellkeile** zur Ladungssicherung von Fahrzeugen und Geräten. Verstellbereich über die gesamte Standschiene, zur Erreichung einer optimalen Gewichtsverteilung.

**Aufbau** in gekanteter, korrosionsbeständiger 5 mm Vollaluminium-Ausführung, verwindungsfreie Konstruktion bei geringem Eigengewicht - garantiert höchstes Qualitätsniveau.

**Kotflügel** aus 4 mm Aluminium-Riffelblech - schwere, begehbbare Ausführung.

**Standschienen** mit ausgeprägten Stanzlochungen - besonders rutschfest und griffig. Für problemloses Laden und Transportieren - auch bei Nässe!

**Niedriger Schwerpunkt** durch geringe Ladehöhe.

**Rahmen und Fahrgestell** aus hochwertigem Stahl, komplett feuerverzinkt.

**Optimale Nutzlast** durch geringes Eigengewicht.

**Flache Auffahrkante** aus Alu-Riffelblech.

**Eckrungentasche** zum Einstecken von Eckrungen für Bordwände.

**Geschützte Beleuchtungseinheiten** mittels Gasdruckdämpfer bei Ladevorgängen seitlich ausklappbar. Integrierte Nebelschlussleuchte und Rückfahrleuchte. Lichtanschluß 13polig.

**6 Gurtösen**, 4 vorne, 2 hinten, am Rahmen angeschweißt. Zur Ladungsbefestigung mit allen gängigen Spanngurten.

**Begrenzungsleuchten**, mit Gummihalter von vorne zu sehen.

**Superkomfortables Sicherheitsfahrwerk** mit durchgehender Tandem-Gummifederachse, vollkommen wartungsfrei. Einzelradaufhängung mit Stoßdämpfer an allen 4 Rädern für sicheren Transport bei bester Straßenlage. Tandemachsen durch Segmentbauweise einzeln austauschbar.

**Stabiler, verwindungsfreier Stahlgrundrahmen** mit Querunterzügen in qualitativ hochwertiger, geschraubter Segmentbauweise. Sämtliche Rahmenteile sind bei evtl. Beschädigung leicht austauschbar.


**Große Rad/Reifenkombination**, generell fabrikneue Reifen von Markenherstellern, keine runderneuerten, hohe Tragfähigkeit.

**Felgen** in modernem Design mit 5-Loch-Radanschluß.

**V-Auflaufbremse** mit Rückfahrautomatik.

**V-Zugholme** mit großer freier Deichsellänge.

**Stützrad** in schwerer, stabiler Ausführung und automatisch umklappbar, platzsparend in den V-Zugholmen montiert.

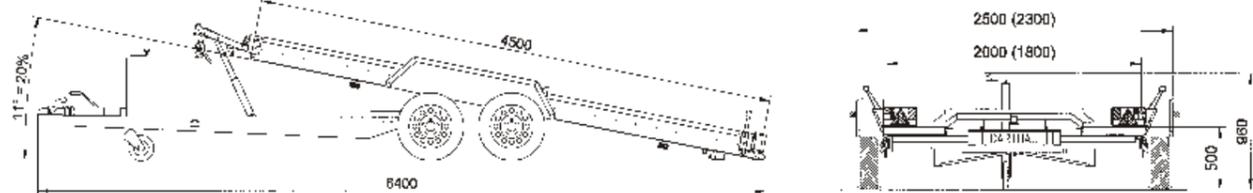

AT 3502 mit Zubehör: Abnehmbare Multiplex-Bordwände, 400 mm hoch, 3-teiliger Zwischenboden aus 21 mm Multiplex-Siebdruckplatten, von hinten einschiebbar.



AT 3502 serienmäßig in blau-gelbem Design und mit 2 Verstellkeilen zur Ladungssicherung. Zubehör: 3-teiliger Alu-Riffelblech-Zwischenboden. Seilwinde, 900 kg Zugkraft, Windenbock verstellbar.



AT 3502 serienmäßig mit schwerem Stützrad. Mit Zubehör: Verladekran zur Bergung von Unfallfahrzeugen. Der Verladekran ermöglicht das Anheben des Fahrzeugs. Evtl. auslaufende Flüssigkeiten können von einer Auffangwanne aufgenommen werden.



AT 2702 überzeugt durch große freie Deichsellänge und extrem flachen Auffahrwinkel. Zubehör: elektrische Seilwinde mit Fernbedienung (1000 oder 1500 kg Zugkraft) an stufenlos verstellbarem Windenbock. Anschluß 12 oder 24 Volt möglich.

## Jahrzehntelange Erfahrung garantieren durchdachte und ausgereifte Details!



Zentralverriegelung zur Sicherung der Kippeinrichtung, wird nur auf rechter Seite bedient. Stützrad schwer, automatisch umklappbar. Zweistufiger Teleskopzylinder. Zubehör: Seilwinde.



Verstellkeile zur Ladungssicherung über die gesamte Anhängerlänge verstellbar. Gurtösen, am Rahmen angeschweißt.



Beleuchtung bei Ladevorgängen ausklappbar. Flache Auffahrkante aus Alu-Riffelblech. Griffige Stanzlochungen, besonders rutschfest!



Zubehör: Ersatzrad mit Halterung, am Rahmen montiert. PE-Staubbox, 510 x 220 x 215 mm, abschließbar.

## ...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- **Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Zugseil 8 m mit Haken, stabiler Windenbock, über die gesamte Breite der Windenschiene stufenlos verstellbar.
- **Elektro-Seilwinde**, 1000 kg oder 1500 kg Zugkraft, Anschluß 12 oder 24 Volt, mit Zugseil, Haken und Fernbedienungskabel, Windenbock über die gesamte Breite stufenlos verstellbar, UVV-geprüft.
- **Umlenkrolle und verdoppelte Seillänge** für doppelte Zugkraft. Auf Wunsch für Seilwinde (900 kg) oder Elektro-Seilwinde lieferbar.
- **Verladekran**, in der Breite stufenlos verstellbar, mit zweiter Seilwinde und Auffangwanne (nur zusammen mit Seilwinde).
- **PE-Staubbox**, 510 x 220 x 215 mm, schwarz, abschließbar, gut zugänglich vorne rechts am Aufbau montiert.
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **Sicherheits-Anhängekupplung AKS** (auf die Kupplungskugel wirkende Beläge verhindern das Entstehen von Pendelbewegungen). Für Anhänger bis 3000 kg Gesamtgewicht.
- **Verstellkeil**, zusätzlich, zur Ladungssicherung hinten.
- **Zurrurt**, F<sub>zul.</sub> 1500 daN (3000 daN), mit 3 Haken, für Verzurrung hinten und vorne geeignet.
- **Zwischenboden, 3teilig**, aus 21 mm-Multiplex-Siebdruckplatten oder aus Aluminium-Riffelblech.
- **Bordwände**, 4teilig, 400 mm hoch, 4seitig rundum werkzeuglos ansteckbar, Eckrungen gesteckt/abnehmbar. Mit Winkelhebelverschlüssen arretierbar, garantiert geräuschfreier Transport. Mit Abschlußblech vorne und hinten, dadurch geschlossene Bodenfläche (z.B. zum Transport von losen Material).
- **Diebstahlsicherungen**

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Maße Ladefläche (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
AT 2702 <sup>1</sup>	hydraulisch ankippbar	15 Zoll/5	4500 x 1800 x 150	6400 x 2300 x 960	2700 kg	570 kg	2130 kg
AT 2702 <sup>1</sup>	hydraulisch ankippbar	15 Zoll/5	4500 x 2000 x 150	6400 x 2500 x 960	2700 kg	590 kg	2110 kg
AT 3502	hydraulisch ankippbar	185R14C/5	4500 x 2000 x 150	6400 x 2500 x 960	3500 kg	690 kg	2810 kg

<sup>1</sup> Diese Typen ohne Mehrpreis auf 2500 kg oder 2000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.