




Pluspunkte für die Kaufentscheidung

- Stabile, **selbsttragende Rahmenkonstruktion**.
- Fahrgestell mit Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. Achse mit durchgehendem Achskörper, Gummifederung **vollkommen wartungsfrei**.
- Einzelradaufhängung mit **Stoßdämpfer an beiden Rädern** gewährleisten einen sicheren Transport und sorgen für eine gute Straßenlage.
- Schweres, **automatisch umklappbares Stützrad**.
- Fabrikneue Rad/Reifenkombination, generell von **Markenherstellern, mit hoher Tragfähigkeit**.
- **15 Zoll-Felgen mit 5-Loch-Radanschluß**.
- Nachläufer und Drehschemel mit **werkzeuglos abklappbaren Rungen** für schnelles und beschädigungsfreies Beladen.
- Rungen 600 mm hoch mit **Sicherheitsbolzen, Spannkette und Spannhebel**.
- 2 Stück **Gürtösen** angeschweißt, zum Verzurren der Ladung mit allen gängigen Spanngurten.
- **Sandgestraht**, mit 2-K-Grundfüller **grundiert** und mit hochwertigen 2-K-Acryllacken **silbergrau lackiert**. (Andere RAL-Töne auf Wunsch ohne Aufpreis.)
- Beleuchtungseinheit **geschützt** in der Hecktraverse integriert, mit Nebelschlußleuchte und **Rückfahrcheinwerfer**. Lichtanschluß **13poliger Eurostecker**.
- **Sicherheitsleuchte** mit rotem Rückstrahler inkl. **roter Fahne** mit langem Kabel für Ladungssicherung. Steckdose an der Hecktraverse.
- **PE-Kunststoff-Staubbox** (510 x 220 x 215 mm), **abschließbar**.

Zusatzausstattung:

- **Diebstahlsicherungen**
- **Adapterstecker**, Anh. 13polig / PKW 7polig
- **Zurrgurte** mit Ratsche 2teilig, 6 m und 2 m lang, 1 to. Zugkraft.
- **Schemelbreite 1600 mm** anstatt 1300 mm
- **Drehschemel einzeln** lieferbar für Hochlader und Tieflader z.B. Typ SP/GH, Typ DK/DG, Typ MT, Typ PK

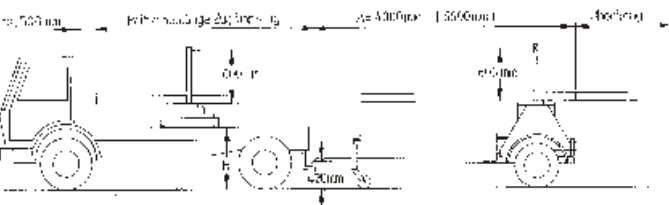

Bitte Ladehöhe (H) bei Bestellung angeben.

Hinweise zur STVZO und STVO:

Ladungsüberhang hinten:
Auf öffentlichen Straßen darf die Ladung über die Rückleuchte hinausragen:
 a) bis zu einer Entfernung von 100 km: 3,0 m
 b) über 100 km: 1,5 m
Länge des gesamten Zuges mit Ladung: max. 20 m
Ladungskennzeichnungspflicht:
 Ragt das äußerste Ende der Ladung bis zu 1,5 m über die Rückleuchte des Fahrzeuges hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch:
 a) eine hellrote gespannte Fahne mind. 30x30 cm und nicht höher als 1,5 m vom Boden angebracht.
 b) bei Nacht durch eine rote Leuchte und einen roten Rückstrahler nicht höher als 90 cm vom Boden angebracht.
 Ab 1.10.98 neu - Seitliche Markierung durch gelbe retro-reflektierende Streifen über die ganze Länge des Zugfahrzeuges und der Ladung so tief wie möglich angebracht. (Fahne, Sicherheitsleuchte und Markierstreifen sind im Lieferumfang enthalten!)

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Fahrzeugauf-länge A	lichte Auf-lagebreite	Breite über alles	Rungen-höhe	Gesamt-gewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
NLB 1301	Auflaufbremse	15 Zoll/5	4000 mm	1300 mm	1800 mm	600 mm	1300 kg	300 kg	1000 kg
NLB 1301	Auflaufbremse	15 Zoll/5	5600 mm	1300 mm	1800 mm	600 mm	1300 kg	370 kg	930 kg