



Pluspunkte für die Kaufentscheidung

- Robuste, **verwindungsfreie** Rahmenkonstruktion, komplett feuerverzinkt.
- Seitlich **stabile Vierkantrahrgalerie**, 280 mm hoch, mit insgesamt **8** am Rahmen **angeschweißten Gurtösen** zum Verzurren der Ladung mit Spanngurten.
- Tandem-Gummifederachse, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**. Einzelradaufhängung mit **Stoßdämpfer** an allen 4 Rädern für sicheren Transport und gute Straßenlage. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik.
- **Schweres**, stabiles, in der V-Deichsel montiertes, **automatisch umklappbares Stützrad**.
- Anhänger ohne Boden, jedoch im Abstand von 1240 mm **Quertraversen mit aufgeschraubter Siebdruckauflage**.
- **Felgen mit 5-Loch-Radanschluß**.
- Fabrikneue Rad/Reifenkombination, generell von **Markenherstellern, hohe Tragfähigkeit**.
- **Beleuchtungseinheit geschützt** in die Hecktraverse integriert. Mit Nebelschlußleuchte und **Rückfahrcheinwerfer**. Lichtanschluß **13poliger Eurostecker**.

Zusatzausstattung:


- **Höhenverstellbare Auflaufbremse** mit LKW-DIN-Zugöse, verstellbar von 400 mm bis 1100 mm Anhängelhöhe.
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **PE-Kunststoff-Staubox**, schwarz, abschließbar, 510 x 220 x 215 mm
- **Sicherheitsleuchte** mit rotem Rückstrahler inkl. **roter Fahne** mit langem Kabel für Ladungssicherung. Steckdose an der Hecktraverse.

Hinweise zur STVZO/STVO:

Gesamtlänge des Zuges darf **18 m** nicht überschreiten.

Die **Ladung** darf dann noch max. **2 m** nach hinten **überstehen** (Gesamtlänge des Zuges max. 20 m.)

Der Anhänger darf 12 m nicht überschreiten.

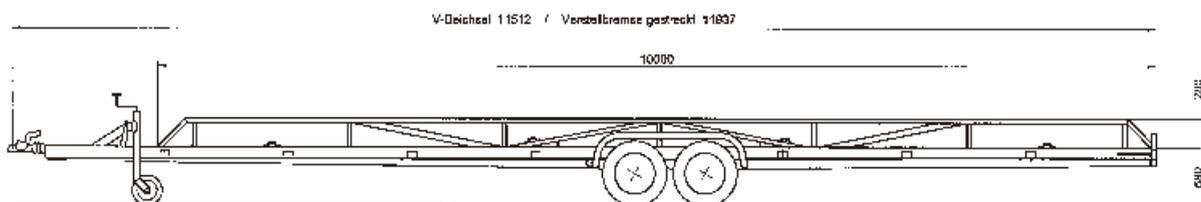

| Typ | Ausführung | Bereifung/ Lochzahl | Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe | Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe | Gesamtgewicht | Eigen- gewicht | Nutz- last |
|----------|------------|------------------------|---|---|---------------|-------------------|---------------|
| RO 2702 | Tandem | 15 Zoll/5 | 7000 x 1260 x 280 | 8512 x 1800 x 850 | 2700 kg | 700 kg | 2000 kg |
| RO 2702 | Tandem | 15 Zoll/5 | 10000 ¹ x 1260 x 280 | 11512 x 1800 x 850 | 2700 kg | 970 kg | 1730 kg |
| RO 3502* | Tandem | 185R14C/5 | 10000 ¹ x 1260 x 280 | 11512 x 1800 x 850 | 3500 kg | 980 kg | 2520 kg |

* Dieser Typ ohne Mehrpreis auf 3000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

¹ Größere Länge nicht möglich, weil Zuglänge von 18 m überschritten wird. Lt. STVZO darf ein Fahrzeug oder Anhänger einzeln max. 12 m lang sein.