



KT 2702 in serienmäßiger Ausführung, u.a. mit Zugseilwinde 2500 kg, schwerem, automatisch umklappbarem Stützrad und Vierkantstützen.



KT 3502 mit Zubehör: Absetzmulde mit Fassungsvermögen 2,5 m³

### Pluspunkte für die Kaufentscheidung:

- **Stabiler**, verwindungsfreier **Stahlrahmen**, auf Gleitschienen **verschiebbarer Kabeltrommelschlitten** mit **kipparer Kabeltrommelhalterung**, komplett **feuerverzinkt**.
- **Leichte Aufnahme** von Kabeltrommeln bis max. Ø 2250 mm und 1500 mm Breite.
- Tandem-Gummifederachse, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**. Einzelradaufhängung mit **Stoßdämpfern an allen 4 Rädern** für sicheren Transport und gute Straßenlage sowie hohe Standfestigkeit bei allen Arbeitsabläufen. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik.
- **Felgen mit 5-Loch-Radanschluß**. Fabrikneue Rad/Reifenkombination, generell von **Markenherstellern**, **hohe Tragfähigkeit**.

### Absetzmulde:

- Komplet **feuerverzinkt**.
- Leicht abnehmbare, zweiteilige Klappe hinten mit Pendelscharnieren für leichtes Aus- bzw. Abschütten.
- Mulde leicht aufnehmbar und absetzbar.
- In abgesetztem Zustand mit leichten Baugeräten befahrbar.
- Durch spezielle Pendelverschlüsse kann die Mulde gekippt werden.
- 4 angeschweißte Kranösen.



### Zusatzausstattung:

- Metalldeckel mit Gasfederbetätigung.

- Schweres, stabiles, **automatisch umklappbares** Stützrad.
- Speziell **geschützte Beleuchtungseinheit** mit Nebelschlußleuchte und Rückfahrcheinwerfer. Lichtanschluß 13poliger Eurostecker.
- 2500 kg **Zugseilwinde mit Umlenkrolle** zum Kippen der Kabeltrommelhalterung.
- **Stabile**, mit Federsteckbolzen höhenverstellbare **Vierkantstützen**

### Zusatzausstattung:

- **Höhenverstellbare Auflaufbremse** mit LKW-DIN-Zugöse, verstellbar von 400 mm bis 1100 mm Anhänghöhe.
- **PE-Kunststoff-Staubox**, schwarz, abschließbar, 510 x 220 x 215 mm.

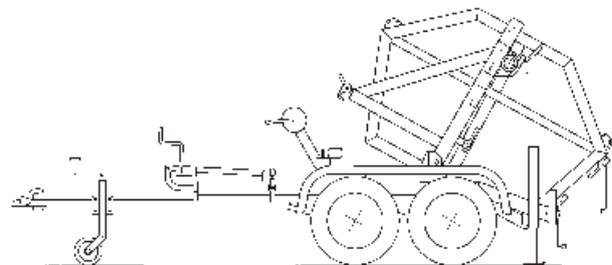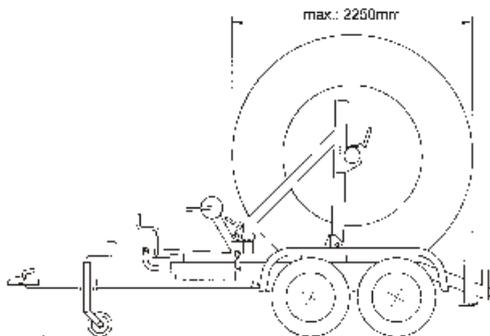

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Maße über alles L x B x H (mm)	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last	Abmessung Mulde (mm)	Ge-wicht	Zula-dung	Fass.-verm.
KT 2702	Tandem	15 Zoll/5	4000 x 2420 x 1950	2700 kg	860 kg	1840 kg	Bodenlänge 1200	330 kg	1510 kg	2,5 m³
KT 3502	Tandem	185R14C/5	4000 x 2420 x 1950	3500 kg*	880 kg	2620 kg	max. Länge 1860 Breite 1450	330 kg	2290 kg	2,5 m³

\* Dieser Typ ohne Mehrpreis auf 3000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.